

SHYDU

Dongguan Xidu Electronic Co., Ltd

东莞市西度电子有限公司

PRODUCT CATALOG

产品目录



Innovative

创新

Sincere

诚挚

Professional

专业

Quality

品质

产品规格书

SPECIFICATIONS BOOK

Catalog 目录

Type-C male to RJ-45 gigabit network adapter	Type-c 公转 RJ-45 千兆网卡转接器	1
Type-c male to 3.5mm audio male adapter	Type-c 转 3.5mm 音频公对公转接线	1
Type-c male to 3.5mm audio female adapter	Type-c 转 3.5mm 音频公对母转接线	2
Type-C male to HD male adapter	Type-c 转 HD2.0 公对公转接线	2
Type-C male to HD female adapter.	Type-c 转 HD2.0 公对母转接线	3
Type-C male to DP male adapter	Type-c 转 DP 公对公转接线	3
Type-C male to VGA Female adapter	Type-c 转 VGA 公对母转接线	4
Type-C male to MniniDP male adapter	Type-c 转 MniniDP 公对公转接线	4
Type-C male to MiniDP Female adapter	Type-c 转 MiniDP 公对母转接线	5
Type-C male to DVI Female adapter.	Type-c 转 DVI 公对母转接线	5
Type-C male to USB3.0 HUB	Type-c 公转 USB3.0 集线器	6
Type-C male to HD+USB+PD 3.0 Female HUB	Type-c 转 HD+USB+PD 快充公对母集线器	6
Type-C male to HD+VGA HUB	Type-c 公转 HD+VGA 集线器	7
Type-C male to Type-C male adapter	Type-c 转 Type-c 公对公连接线	7
Type-C male to Type-C male adapter With scew	Type-c 转 Type-c 公对公连接线带螺丝	8
Type-C male to Type-C male adapter with woven net	Type-c 转 Type-c 公对公连接线编网	8
Type-C male to USB female	Type-c 公转 USB 母转接头	9
USB male to Audio female adapter	USB 转音频转接器	9
USB male to Type-C female adapter	USB 公转 Type-c 母转接器	10
USB A male to C male adapter	USB A 公转 C 公转接线	10
USB male to Audio female adapter	USB 转音频转接线	11
USB male to USB3.0 HUB	USB 公转 USB3.0 集线器	11
USB male to USB female Extension Cable	USB 公对母延长线	12
USB male to RJ-45 gigabit network adapter	USB 公转 RJ-45 千兆网卡转接器	12
Active miniDP male to HD female adapter	主动式 miniDP 公转 HD 母转接线	13
Active miniDP male to HD female Lock screen adapter	主动式 miniDP 公转 HD 母锁屏转接线	13
miniDP male to HD+DVI+DP female adapter	miniDP 公转 HD+DVI+DP 转接器	14
miniDP male to miniDP Female Extension cable	miniDP 公转母连接线	14
Active miniDP male to DVI male adapter	主动式 miniDP 公转 DVI 公转接线	15
Active miniDP male to VGA male adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 公转接线	15
Active miniDP male to HD male adapter	主动式 miniDP 公转 HD 公转接线	16
Active miniDP male to HD male Lock screen adapter	主动式 miniDP 公转 HD 公带锁屏转接线	16
miniDP male to HD male adapter	miniDP 公转 HD 公转接线	17
Active miniDP male to DVI female adapter	主动式 miniDP 公转 DVI 母转接线	17
Active miniDP male to VGA female adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线	18
Active miniDP male to VGA female with lock adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母带锁转接线	18
Active miniDP male to VGA female adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线	19
miniDP male to DVI female adapter	miniDP 公转 DVI 母转接线	19
miniDP male to HD male adapter	miniDP 公转 HD 公转接线	20
miniDP male to HD female adapter	miniDP 公转 HD 母转接线	20

miniDP male to DP female adapter	miniDP 公转 DP 母转接线	21
miniDP male to HD male adapter	miniDP 公转 HD 公转接线	21
Active DP male to DVI female adapter	主动式 DP 公转 DVI 母转接线	22
Active DP male to HD female adapter	主动式 DP 公转 HD 母转接线	22
Active DP male to HD male adapter	主动式 DP 公转 HD 公转接线	23
Active DP male to VGA female adapter	主动式 DP 公转 VGA 母转接线	23
Active DP male to VGA male adapter	主动式 DP 公转 VGA 公转接线	24
Active DP male to DVI male adapter	主动式 DP 公转 DVI 公转接线	24
Active DP male to DVI female adapter	主动式 DP 公转 DVI 母转接线	25
DP male to HD female adapter	DP 公转 HD 母转接线	25
Active DP male to HD female adapter	主动式 DP 公转 HD 母转接线	26
DP male to DVI female adapter	DP 公转 DVI 母转接线	26
DP male to miniDP male adapter	DP 公转 miniDP 公转接线	27
DP male to DVI female adapter	DP 公转 DVI 母转接线	27
DP male to HD female adapter	DP 公转 HD 母转接头	28
HD male to DP male adapter	HD 公转 DP 公转接线	28
HD male to male Optical fiber extension cable	HD 2.0 公对公光纤连接线	29
HD male to VGA female adapter	HD 公转 VGA 母转接线	29
HD female to female signal amplifier	HD 母对母信号放大器	30
HD male to VGA female adapter	HD 公转 VGA 母转接线	30
HD male to DVI male adapter	HD 公转 DVI 公转接线	31
HD male to HD female adapter	HD 公转母转接头	31
HD male to HD male connect cable	HD 公对公连接线	32
HD male to HD male Engineering connection Cable	HD 公对公工程连接线	32
HMDI male to HMDI male 8K adapter	HD 公对公 8K 连接线	33
HD female to female signal amplifier	HD 母对母信号放大器	33
HD A type, C type,D type Multi function adapter	HD A 型 C 型 D 型多功能转接头	34
VGA male to HD female adapter	VGA 公转 HD 母转接线	34
VGA male to VGA male adapter	VGA 公对公连接线	35
DVI24+1 male to male connect cable	DVI24+1 公对公连接线	35
3.5mm male to male AUX audio cable	3.5mm 公对公 AUX 音频线	36
Network interface RJ45 female to female adapter	网络接口 RJ45 母对母连接器	36

Type-C male to RJ-45 gigabit network adapter
Type-c 公转 RJ-45 千兆网卡转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c male 公 +RJ-45 network interface 网络接口
Chip 芯片	RTL8153
传输速率	10/100/1000M
网络协议	RJ-45Ethernet
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Type-c male to 3.5mm audio male adapter
Type-c 转 3.5mm 音频公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M, Support customization 支持定制
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +3.5mm audio 音频头 Male 公
Chip 芯片	ALC4050 DAC 芯片
Sampling frequency 采样频率	32Bit/384KHz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Type-c male to 3.5mm audio female adapter
Type-c 转 3.5mm 音频公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +3.5mm audio 音频孔 Female 母
Chip 芯片	ALC4050 DAC 芯片
Sampling frequency 采样频率	32Bit/384KHz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver, blue 太空灰、银色、蓝色; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to HD male adapter
Type-c 转 HD2.0 公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-5M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS176B+VL103, RTD2171+VL103
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ, 30HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: black, white 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	Type-c 雷电 3 Thunderbolt 3 + HD

Type-C male to HD female adapter
Type-c 转 HD2.0 公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +HD Female 母
Chip 芯片	PS176B/VL103
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	USB3.1C(Type-c) + HD2.0

Type-C male to DP male adapter
Type-c 转 DP 公对公转接线




Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-3M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +DP Male 公
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: Black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to VGA Female adapter
Type-c 转 VGA 公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	RTD2169
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: Black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to MiniDP Female adapter
Type-c 转 MiniDP 公对母转接线

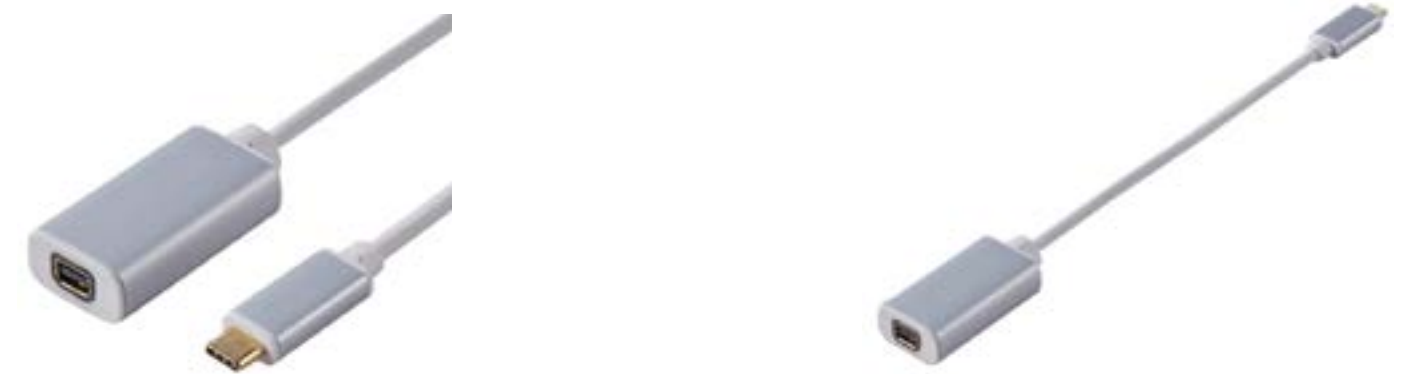

Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +MiniDP Female 母
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色; Wire 线材: White 白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to MminiDP male adapter
Type-c 转 MminiDP 公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-5M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +MiniDP Male 公
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色; Wire 线材: White 白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to DVI Female adapter
Type-c 转 DVI 公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	智能芯片
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: black, white 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to USB3.0 HUB
Type-c 公转 USB3.0 集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.25M/1M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +USB3.0Female 母 *4
Chip 芯片	GL3510
Transmission rate 传输速率	5Gbps
Electric current. 自带大电流	0.9A
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to HD+USB+PD 3.0 Female HUB
Type-c 转 HD+USB+PD 快充公对母集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HD+USB3.0+PD 3.0快充 Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	5Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to HD+VGA HUB
Type-c 公转 HD+VGA 集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HD+VGA
Chip 芯片	EP9632G
Display resolution 分辨率	HD Port: 4K(3840*2160). VGA Port: 1080P(1920*1080)
Refresh rate 刷新率	60HZ
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter
Type-c 转 Type-c 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/0.8M/1M/1.2M
Joint type 接头类型	USB Type-c Male To Male, USB Type-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker FU332
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压.
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)、UP to 8K
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	10,000 Cycles 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter with screw
Type-c 转 Type-c 公对公连接线带螺丝



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/0.8M/1M/1.2M
Joint type 接头类型	USB Type-c Male To Male, USB Type-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker FU332
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压.
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)、UP to 8K
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	10,000 Cycles 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter with woven net
Type-c 转 Type-c 公对公连接线编网



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/0.8M/1M/1.2M
Joint type 接头类型	USB Type-c Male To Male, USB Type-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker FU332
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压.
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)、UP to 8K
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	10,000 Cycles 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to USB female adapter
Type-c 公转 USB 母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 USB Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Transmission rate 传输速率	10Gpbs
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to Audio female adapter
USB 转音频转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 3.5mm Audio 音频 Female 母
Chip 芯片	ALC4050
Supported Standards 支持标准	Both national standard and American Standard are supported 国标美标均支持。
Passageway 通道	Dual channel 双通道
Bit depth 位深度	16bit/24bit. The highest can support 32 bit. 最高可支持 32bit.
采样频率	44khz /48khz /96khz, The highest can support 384 khz. 最高可支持 384khz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to Type-C female adapter
USB 公转 Type-c 母转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 Type-c Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Transmission rate 传输速率	5Gpbs
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色. Support customization 支持定制。

USB A male to Type-C male adapter
USB A 公转 Type-C 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.3M/1M/2M/3M/5M/7M/10M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 Type-c Female 母
Chip 芯片	Imported high end chips 进口高端芯片
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压.
Transmission rate 传输速率	5Gpbs
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色. Support customization 支持定制。

USB male to Audio female adapter
USB 转音频转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.15M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 3.5mm Audio 音频 Female 母
Chip 芯片	ALC4050
Supported Standards 支持标准	Both national standard and American Standard are supported 国标美标均支持。
Passageway 通道	Dual channel 双通道
Bit depth 位深度	16bit/24bit. The highest can support 32 bit. 最高可支持 32bit.
采样频率	44khz /48khz /96khz, The highest can support 384 khz. 最高可支持 384khz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Space grey, 太空灰。 Support customization 支持定制。

USB male to USB3.0 HUB
USB 公转 USB3.0 集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.25M/1M
Joint type 接头类型	USB Male 公 +USB3.0Female 母 *4
Chip 芯片	GL3510
Transmission rate 传输速率	5Gpbs
Electric current. 自带大电流	0.9A
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色. Support customization 支持定制。

USB male to USB female Extension Cable
USB 公对母延长线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	5M/10M/15M/20M/25M/30M/40M/50M/60M/70M/80M/90M/100M
Joint type 接头类型	USB MaleTo USB Female, USB 公对母
Chip 芯片	智能芯片
Number of chips:	5-10M,Only 1pcs. 15-20M,Only 2pcs. 25-30M,Need 3pcs.
USB Transmission rate 传输速率	300M/S
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to RJ-45 gigabit network adapter
USB 公转 RJ-45 千兆网卡转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	USB male 公 +RJ-45 network interface 网络接口
Chip 芯片	RTL8153
传输速率	10/100/1000M
网络协议	RJ-45Ethernet
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HD female adapter
主动式 miniDP 公转 HD 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Female 母
Chip 芯片	PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	miniDP+ HD 1.4/2.0

Active miniDP male to HD female Lock screen adapter
主动式 miniDP 公转 HD 母锁屏转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Female 母
Chip 芯片	PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Advantage 特点:	With lock screen chip, the screen will not jump. 带锁屏芯片, 组屏画面不会跳动。

miniDP male to HD+DVI+DP female adapter
miniDP 公转 HD+DVI+DP 转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HD+DVI+DP
Chip 芯片	PS8312
Display resolution 分辨率	4K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White,Black 白色、黑色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to miniDP Female Extension cable
miniDP 公转母连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/1.5M/2M/3M
Joint type 接头类型	miniDP Male to Female, miniDP 公对母延长线
带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to DVI male adapter
主动式 miniDP 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA male adapter
主动式 miniDP 公转 VGA 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	9833
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HD male adapter主
动式 miniDP 公转 HD 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HD male Lock screen adapter主
动式 miniDP 公转 HD 公带锁屏转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HD male adapter
miniDP 公转 HD 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	8121E
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to DVI female adapter
主动式 miniDP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female adapter
主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Grey 灰色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female adapter
主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female with lock adapter
主动式 miniDP 公转 VGA 母带锁转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to DVI female adapter
miniDP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HD male adapter
miniDP 公转 HD 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS8402
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HD female adapter
miniDP 公转 HD 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD female 母
Chip 芯片	8121E/PS8402
Display resolution 分辨率	1080P (1920*1080) /4K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to DP female adapter
miniDP 公转 DP 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DP female 母
Chip 芯片	无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HD male adapter
miniDP 公转 HD 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS8402
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI female adapter
主动式 DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to HD male adapter
主动式 DP 公转 HD 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HD Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to HD female adapter
主动式 DP 公转 HD 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HD Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	miniDP+ HD 1.4/2.0
EDID lock screen 锁屏	Optional 可选

Active DP male to VGA female adapter
主动式 DP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	ANX9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to VGA male adapter
主动式 DP 公转 VGA 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	ANX9833
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI male adapter
主动式 DP 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI female adapter
主动式 DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

DP male to HD female adapter
DP 公转 HD 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HD female 母
Chip 芯片	8121E / PS8402
Display resolution 分辨率	1080P (1920*1080) 4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to HD female adapter
主动式 DP 公转 HD 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	8121E/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

DP male to DVI female adapter
DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI1139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

DP male to miniDP male adapter
DP 公转 miniDP 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +miniDP female 母
Chip 芯片	无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

DP male to DVI female adapter
DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI1139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Grey 灰色。 Support customization 支持定制。

DP male to HD female adapter
DP 公转 HD 母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	DP Male 公 + HD female 母
Chip 芯片	8121E / PS8402
Display resolution 分辨率	1080P (1920*1080) 4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to male Optical fiber extension cable
HD 2.0 公对公光纤连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M//2M/3M/5M/8M/10M/12M/15M/18M/20M/30M/40M/50M/60M//70M/80M/90M/100M/150M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + HD Male 公
Chip 芯片	Optical module 光纤模组
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to DP male adapter
HD 公转 DP 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + DP Male 公
Chip 芯片	STDP2600
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to VGA female adapter
HD 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + VGA Female 母
Chip 芯片	AG6200
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD female to female signal amplifier
HD 母对母信号放大器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HD Female 母 + HD Female 母
Chip 芯片	DS16EV5110
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
HDTV 格式 HDTV format	Support 支持
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Silvery 银色。 Support customization 支持定制。

HD male to DVI male adapter
HD 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/4M/5M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + DVI Male 公
Chip 芯片	无 No
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	120HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to VGA female adapter
HD 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + VGA Female 母
Chip 芯片	AG6200
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to HD female adapter HD
公转母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.05M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + HD Female 母
Chip 芯片	无 No
Bandwidth 带宽	18Gbps
Plug direction 插头方向	90°/270°
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to HD male connect cable HD
公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/2M/3M/5M/10M/20M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + HD Male 公
Chip 芯片	无 No
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD male to HD male Engineering connection Cable HD
公对公工程连接线



HD cable specifications HD 线规格参数							
Wire length 线长	10M	15M	20M	25M	30M	40M	50M
Wire diameter 线身直径	7.3mm	7.3mm	7.3mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm
Wire gauge 线规	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG
Conductor material 导体材料	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜
resolving power 分辨率	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	1080P	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ	60HZ	60HZ	30HZ	30HZ	60HZ	60HZ

Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	10M/15M/20M/25M/30M/40M/50M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + HD Male 公
Chip 芯片	无 No
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to HDMI male adapter
HD 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-3M
Joint type 接头类型	HD Male 公 + HD Male 公
Tone quality 音质	Automatic video and audio synchronization, 32 audio channels, 1536khz sampling rate, eARC. 自动视音频同步, 32 个音频通道, 1536kHz 采样率, eARC
Display resolution 分辨率	8K (7680*4320) Downward compatibility 向下兼容
Refresh rate 刷新率	8K/60HZ, 4K/120HZ, 2K/144HZ
HDR 高动态光照渲染	HDR and dynamic data support 支持静态和动态 HDR 数据
Bandwidth 带宽	48Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色 ; Gray 太空灰 . Support customization 支持定制。

HD female to female signal amplifier
HD 母对母信号放大器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HD Female 母 + HD Female 母
Chip 芯片	DS16EV5110
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
HDTV 格式 HDTV format	Support 支持
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HD A type, C type, D type Multi function adapter
HD A 型 C 型 D 型多功能转接头




Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HD A Female 母 + HD C Male 公 + HD D Male 公
Chip 芯片	No 无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

VGA male to VGA male adapter
VGA 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	VGA Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	无 No
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

VGA male to HD female adapter
VGA 公转 HD 母转接线

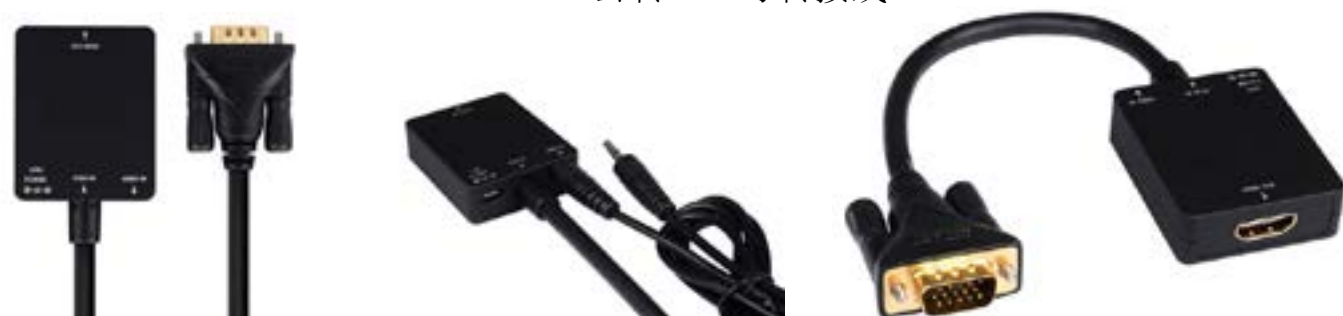

Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	VGA Male 公 +HD Female 母
Chip 芯片	MS9282
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

DVI24+1 male to male connect cable
DVI24+1 公对公连接线



DVI cable specifications HD 线规格参数							
Wire length 线长	10M	15M	20M	25M	30M	40M	50M
Conductor material 导体材料	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜
resolving power 分辨率	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	1080P	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ	60HZ	60HZ	30HZ	30HZ	60HZ	60HZ
Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值						
Total length 总长	0.5M/1M/2M/3M/5M/10M/20M						
Joint type 接头类型	DVI24+1 male to male connect cable						
Chip 芯片	智能芯片						
Bandwidth 带宽	18Gbps						
Service life 使用寿命	20,000 times 次						
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。						

3.5mm male to male AUX audio cable
3.5mm 公对公 AUX 音频线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M
Joint type 接头类型	3.5mm AUX audio cable male to male
Chip 芯片	无 No
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black,Silver, red 黑色、银色、红色。 Support customization 支持定制。

Network interface RJ45 female to female adapter
网络接口 RJ45 母对母连接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.05M
Joint type 接头类型	RJ45 female to female
Chip 芯片	无 No
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black,Silver, red 黑色、银色、红色。 Support customization 支持定制。

Professional OBM, OEM, ODM manufacturers,
Professional design and development of connectors and adaptors,
We have more than 10 years of R & D and manufacturing experience,
Professional R & D team, can achieve the best design for you,
Strong problem-solving ability can solve all your worries,
Strong production capacity can complete the batch production at the fastest speed,
Strict quality control reduces the defect rate to 0.1%.



Mr. Alan Yang
Sales

Company Name: Dongguan Xidu Electronic Co., Ltd.
Website: <https://shydu.en.alibaba.com>
E-mail: alan@shydu.com
Telephone: 0086+0769-89870165
Mobile Phone: 0086+18566257994
Address: No.3, Hongshan 1st Street, Xin'an community,
Chang'an Town
Zip: 523880
Country/Region: China
Province/State: Guangdong
City: DongGuan

PRODUCT CATALOG

产品目录

SPECIFICATIONS BOOK

产品规格书



SHYDU